耐圧防爆型非接触ICカードリーダライタ MRW-EX100

防爆エリアでの効率的な情報管理をお約束します！



特長

- 耐圧防爆性能　ExdⅡBT4
- 非接触で動作するため、汚れや故障に強い
- RS232C/422の2タイプをラインナップ
- 読み取り/書き込み双方向なので、
  識別機能だけでなく、データベースとして
  多目的な利用が可能

**MRW-EX100は、石油プラントや化学工場、ガス設備など引火の危険性がある防爆エリアでの各種データ管理に威力を発揮します。
生産・出荷データはもちろんのこと、入退出の記録管理やシステム制御などにお役立てください。**

【おもな用途】

- ローリー出荷システム
- ガス、塗料等計量システム
- 作業員の安全管理
- 搬出入管理システム
- 薬品等の入出庫管理
- 入退場管理システム



主な機能

カードポケット搭載

カードポケットを装備しておりますので、カードを挿入したままでの利用が可能です。
（カードポケットなしの仕様も選択可能です）


モニタLED（オプション）

各種状態を上位側より高輝度LEDを点灯させることが可能。
PLCからの制御も可能とするため、プラス/マイナスコモン対応としております。

対応カード

世界的に広く利用されているMifareに対応。

仕様

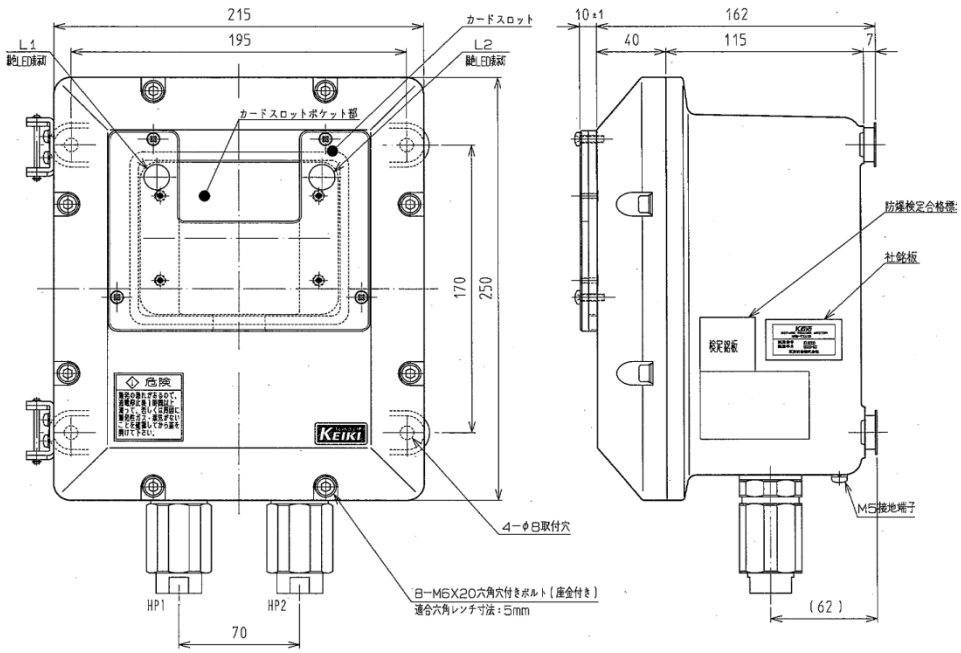

電源	AC100V 50/60Hz （消費電流390mA以内）
質量	9.0kg以下
構造形式	耐圧防爆形（ExdⅡBT4）
材質	アルミニウム合金　塗装：メラミン焼付塗装、色：5Y7/1（半ツヤ）
動作温度	-20～50℃
上位との通信方式	RS-232C/RS-422（オプション）
通信速度	9600bps

製品の仕様およびデザインは、改良の為予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意	ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しく安全にお使いください。

TOKYO KEIKI
東京計器株式会社
www.tokyo-keiki.co.jp/rf/

油圧制御システムカンパニー　営業部
〒144-8551　東京都大田区南蒲田2-16-46
TEL.03-3737-8616　FAX.03-3737-8667

2015年4月作成　2014RF15CAT001